



## Produktinfo 2012

**Umweltgerechte Lagerung  
wassergefährdender Flüssigkeiten**



# Auffangwannen mit Gitterrost und Füßen oder Kufen

	○		○○		○○○		○○○	
Typ	PW 1		PW 2		PW Q3		PW4	
Maße in mm:	816 x 816 x 432		1236 x 816 x 328		1836 x 816 x 280		1290 x 1211 x 250	
Volumen (L):	205		208		230		200	
Kapazität (200-l-Fässer):	1		2		3		4	
Tragfähigkeit (kg):	400		800		1200		1600	
Ausführung:	pulverbeschichtet	verzinkt	pulverbeschichtet	verzinkt	pulverbeschichtet	verzinkt	pulverbeschichtet	verzinkt
Artikel-Nr.:	01,11200,00	01,11201,00	01,11300,00	01,11301,00	01,12800,00	01,12801,00	01,11400,00	01,11401,00
Preis:	275,-	310,-	230,-	239,-	325,-	305,-	310,-	325,-

	○○○○		○○○○○		○○○○○		○○○○○	
Typ	PW Q4		PW 5		PW 8		PW 10	
Maße in mm:	2460 x 816 x 233		3006 x 816 x 220		2460 x 1211 x 210		3006 x 1251 x 200	
Volumen (L):	210		220		205		210	
Kapazität (200-l-Fässer):	4		5		8		10	
Tragfähigkeit (kg):	1600		1900		3050		2700	
Ausführung:	pulverbeschichtet	verzinkt	pulverbeschichtet	verzinkt	pulverbeschichtet	verzinkt	pulverbeschichtet	verzinkt
Artikel-Nr.:	01,11500,00	01,11501,00	01,11600,00	01,11601,00	01,12500,00	01,12501,00	01,11700,00	01,11701,00
Preis:	349,-	335,-	425,-	390,-	595,-	568,-	720,-	700,-



01,12800,00



01,11300,00



01,11500,00

Alle Auffangwannen aus Stahlblech nach DIN EN 10025.  
Ausführung verzinkt oder pulverbeschichtet RAL 5010.

## Auffangwannen für 1000-Liter-Tanks

Typ	PW KTC		PW 10/1000	
Maße in mm:	1506 x 1256 x 690		3006 x 1256 x 393	
Volumen (L):	1000		1000	
Kapazität (200-l-Fässer):	1 KTC		2 KTC oder 10 Fässer à 200 l	
Tragfähigkeit (kg):	1900		3700	
Ausführung:	pulverbeschichtet	verzinkt	pulverbeschichtet	verzinkt
Artikel-Nr.:	01,11900,00	01,11901,00	01,11800,00	01,11801,00
Preis:	775,-	880,-	1340,-	1275,-



**TÜV-geprüfte Auffangwannen**  
**Ü** ÜBEREIN-  
 STIMMUNGS-  
 ERKLÄRUNG (ÜHP)  
 gem. BRL A, Teil 1 Nr. 15.22  
 TÜV-Saarland

01,11900,00 + 01,14200,00  
 nicht geeignet für leicht und  
 hochentzündliche Flüssigkeiten

### Aufsatzrahmen für PW KTC

Maße in mm:	1240 x 1210 x 500	
Ausführung:	pulverbeschichtet	verzinkt
Artikel-Nr.:	01,14200,00	01,14201,00
Preis:	350,-	400,-



01,11800,00



Gerne fertigen wir auch Sonderausführungen nach Ihren Wünschen.

## Abfüllplätze, stapelbar

### Fass-Stapelrahmen verzinkt

Maße in mm:	1400 x 600 x 820	1400 x 600 x 820
Kapazität:	3 x 60-l-Fässer	2 x 200-l-Fässer
Artikel-Nr.:	01,14541,00	01,14551,00
Preis:	285,-	260,-



F/F+



<b>Zubehör:</b>	<b>drehbare Fassauflage</b>	<b>Kannenträger</b>
Artikel-Nr.:	03,14031,00	01,14041,00
Preis:	124,-	52,-

### Auffangwanne, verzinkt, mit Füßen

Maße in mm:	1290 x 1211 x 250	1290 x 1211 x 250
Volumen:	200	200
Ausführung:	ohne Gitterrost	mit Gitterrost
Artikel-Nr.:	01,11411,00	01,11401,00
Preis:	230,-	325,-

01,11411,00 + 01,14541,00 + 01,14551,00

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-  
STIMMUNGS-  
ERKLÄRUNG (ÜHP)  
gem. BRL A, Teil 1 Nr. 15.22  
TUV-Saarland

## Fass-Lagerböcke verzinkt (ohne Auffangwanne)



<b>Typ</b>	<b>FB 160</b>	<b>FB 120</b>	<b>FB 360</b>	<b>FB 220</b>
Maße in mm:	500 x 600 x 500	600 x 600 x 500	1150 x 600 x 500	1150 x 600 x 500
Kapazität:	1 x 60-l-Fass	1 x 200-l-Fass	3 x 60-l-Fässer	2 x 200-l-Fässer
Artikel-Nr.:	01,14501,00	01,14511,00	01,14521,00	01,14531,00
Preis:	140,-	140,-	180,-	165,-



01,11340,00  
+ 01,14511,00



01,11401,00  
+ 01,14531,00



## Fass-Steckregale



### Grundregale mit Auffangwanne

Kapazität:	4 x 200-l-Fässer	3 x 60 und 2 x 200-l-Fässer	6 x 200-l-Fässer	5 x 60 und 3 x 200-l-Fässer
Maße in mm:	1620 x 1150 x 2000	1620 x 1150 x 2000	2320 x 1150 x 2000	2320 x 1150 x 2000
Volumen:	202	202	304	304
Artikel-Nr.:	03,13000,00	03,13100,00	03,13030,00	03,13110,00
Preis:	838,-	875,-	1110,-	1190,-

### Anbauregale mit Auffangwanne

Artikel-Nr.:	03,13200,00	03,13300,00	03,13230,00	03,13310,00
Preis:	702,-	738,-	966,-	1044,-

<b>Zubehör</b>	<b>Drehbare Fassauflage</b>	<b>Kannenträger</b>
Artikel-Nr.:	03,14191,00	01,14041,00
Preis:	124,-	52,-

03,13100,00



# Abfüllplätze

F/F+



- Schraubenlos
- einfache Montage, da Ausführung als Steckregal
- im Raster von 25 mm höhenverstellbar

- alle Regalteile glanzverzinkt
- Bodenwanne aus verzinktem Stahlblech
- beliebig kombinierbar

## Abfüllplätze für 60-Liter-Fässer



Grundregal mit Auffangwanne (Auffangvolumen 60 Liter)		
Kapazität:	2 x 60 Liter	3 x 60 Liter
Maße in mm:	650 x 816 x 1140	650 x 816 x 2000
Artikel-Nr.:	03,12461,00	03,12481,00
Preis:	280,-	355,-

Zubehör:	Kannenträger
Artikel-Nr.:	01,14041,00
Preis:	52,-



03,12461,00



03,12481,00



03,11641,00



03,11681,00



03,12421,00




Grundregale mit Auffangwanne (Auffangvolumen 60 Liter)					
Kapazität:	2 x 60 l - 1 Lagerebene für Kleingebinde	4 x 60 l	2 x 60 l - 2 Lagerebenen für Kleingebinde	4 x 60 l - 1 Lagerebene für Kleingebinde	6 x 60 l
Maße in mm:	1056 x 816 x 1140	1056 x 816 x 1140	1056 x 816 x 2000	1056 x 816 x 2000	1056 x 816 x 2000
Artikel-Nr.:	03,12441,00	03,12421,00	03,11641,00	03,11661,00	03,11681,00
Preis:	330,-	360,-	425,-	445,-	475,-

Anbauregale mit Auffangwanne (Auffangvolumen 60 Liter)					
Artikel-Nr.:	03,12451,00	03,12431,00	03,11651,00	03,11671,00	03,11691,00
Preis:	295,-	320,-	365,-	395,-	425,-

Zubehör	Artikel-Nr. neu	Preis
Kannenträger	01,14041,00	52,-
Fassaufgabe zusätzlich	03,12001,00	92,-
Gitterrostauflage zusätzlich	03,32011,00	60,-



## Abfüllplätze für 60-Liter-Fässer

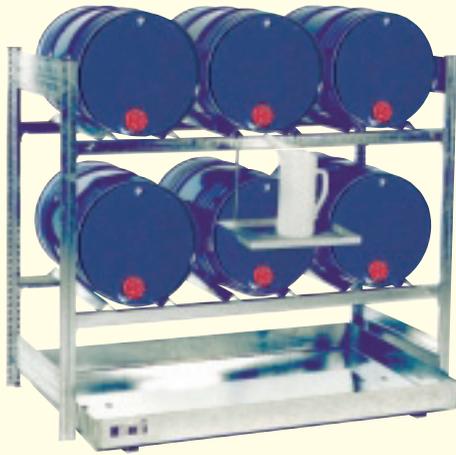

03,12321,00 + 01,14041,00



03,11701,00



03,12341,00

**TÜV-geprüfte Auffangwannen**  
**Ü** ÜBEREIN-  
 STIMMUNG-  
 ERKLÄRUNG (ÜHP)  
 gem. BRL A, Teil 1 Nr. 15.22  
 TÜV-Saarland



### Grundregale mit Auffangwanne (Auffangvolumen 65 Liter)

Kapazität:	3 x 60 l - 1 Lagerebene für Kleingebinde	6 x 60 l	3 x 60 l - 2 Lagerebenen für Kleingebinde	6 x 60 l - 1 Lagerebene für Kleingebinde	9 x 60 l
Maße in mm:	1356 x 816 x 1140	1356 x 816 x 1140	1356 x 816 x 2000	1356 x 816 x 2000	1356 x 816 x 2000
Artikel-Nr.:	03,12341,00	03,12321,00	03,11701,00	03,11721,00	03,11741,00
Preis:	375,-	410,-	480,-	515,-	545,-

### Anbauregale mit Auffangwanne (Auffangvolumen 65 Liter)

Artikel-Nr.:	03,12351,00	03,12331,00	03,11711,00	03,11731,00	03,11751,00
Preis:	345,-	380,-	430,-	460,-	490,-

Zubehör	Artikel-Nr.	Preis
Kannenträger	01,14041,00	52,-
Fassauflage zusätzlich	03,02041,00	99,-
Gitterrostaufgabe zusätzlich	03,02051,00	65,-



## Abfüllplatz für 60- und 200-Liter-Fässer

### Grundregal mit Auffangwanne (Auffangvolumen 208 Liter)

Kapazität:	3 x 60 und 2 x 200 Liter	1 Gitterrostebene für Kleingebinde
Maße in mm:	1356 x 816 x 2000	
Artikel-Nr.:	03,11801,00	
Preis:	550,-	

Zubehör:	Kannenträger
Artikel-Nr.:	01,14041,00
Preis:	52,-



03,11801,00



Gerne fertigen wir auch Sonderausführungen nach Ihren Wünschen.

## Steckregale

- schraubenlos
- im Raster von 25 mm höhenverstellbar


- alle Regale glanzverzinkt
- beliebig kombinierbar

## Kleingebinde-Steckregale

Grundfelder				
Ausstattung:	5 Fachböden 1 Bodenwanne	4 Fachbodenwannen 1 Fachboden	4 Gitterrostböden 1 Bodenwanne 1 Fachboden	4 Fachbodenwannen 1 Bodenwanne 1 Fachboden
Maße in mm:	1096 x 670 x 2000	1056 x 625 x 2000	1096 x 670 x 2000	1096 x 670 x 2000
Fachlast in kg:	135	180	180	180
Auffangvolumen:	1 x 30 Liter	–	1 x 30 Liter	1 x 30 Liter
Artikel-Nr.:	03,11561,00	03,11541,00	03,11581,00	03,11601,00
Preis:	314,-	350,-	355,-	430,-
Anbaufelder				
Artikel-Nr.:	03,11571,00	03,11551,00	03,11591,00	03,11611,00
Preis:	269,-	305,-	298,-	371,-

Zubehör	Artikel-Nr.	Preis
Fachboden zusätzlich	03,22021,00	35,-
Fachbodenwanne zusätzlich	01,12631,00	65,-
Gitterrostaufgabe zusätzlich	03,32011,00	60,-

03,11561,00

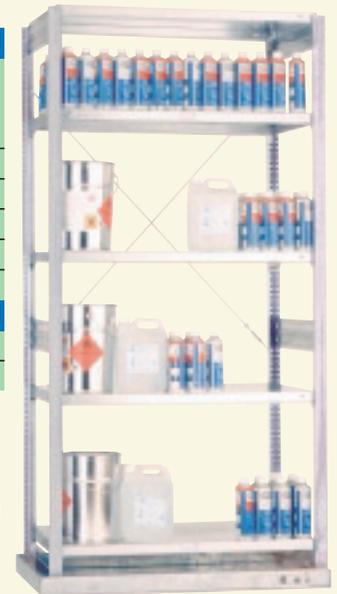

## Fachbodenregale

	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Ausstattung:	5 Fachböden	5 Fachböden	5 Fachböden	5 Fachböden
Maße in mm:	1056 x 424 x 2000	1008 x 424 x 2000	1056 x 624 x 2000	1008 x 624 x 2000
Fachlast in kg:	100	100	100	100
Artikel-Nr.:	31,24101,00	31,24111,00	31,24121,00	31,24131,00
Preis:	165,-	130,-	190,-	145,-

31,24101,00



## Reifenregale

	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Ausstattung:	3 Lagerebenen	3 Lagerebenen	3 Lagerebenen	3 Lagerebenen
Maße in mm:	1056 x 424 x 2000	1008 x 424 x 2000	1556 x 424 x 2000	1508 x 424 x 2000
Fachlast in kg:	250	250	150	150
Artikel-Nr.:	31,24201,00	31,24211,00	31,24221,00	31,24231,00
Preis:	120,-	82,-	130,-	95,-

31,24201,00



## Fasstransportwagen

Typ	PW 1 T		PW 2 T	
Maße in mm:	980 x 816 x 1000		1400 x 816 x 1000	
Kapazität (200-l-Fässer):	1		2	
Ausführung:	pulverbeschichtet		pulverbeschichtet	
Ausstattung:	Rost u. Gurt		Rost	Rost u. Gurt
Artikel-Nr.:	01,11250,00	01,11240,00	01,11340,00	01,11350,00
Preis:	515,-	615,-	478,-	565,-



01,11350,00




## Fass-Lager- und Transportwanne

Typ	FLT
Maße in mm:	900 x 900 x 380
Kapazität (200-l-Fässer):	1
Ausführung:	verzinkt
Artikel-Nr.:	01,12661,00
Preis:	465,-



## Flächenschutzsystem

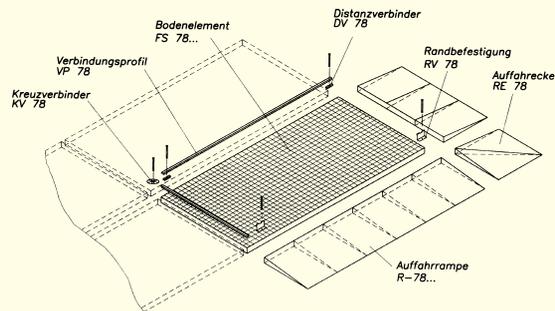

Bodenelement	FS-78-14.14	FS-78-19.14	FS-78-29.14	FS-78-29.19			
Maße in mm:	1365 x 1365 x 78	1865 x 1365 x 78	2865 x 1365 x 78	2865 x 1865 x 78			
Auffangvolumen:	80	110	170	220			
Artikel-Nr.:	01,15101,00	01,15111,00	01,15121,00	01,15131,00			
Preis:	550,-	750,-	925,-	1.170,-			
Auffahrrampe	R-78.14	R-78.19	R 78.29	Rampenecke RE 78			
Maße in mm:	1345 x 710 x 78	1845 x 710 x 78	2845 x 710 x 78	710 x 710 x 78			
Radlast max in kg:	1500	1500	1500	1500			
Artikel-Nr.:	01,15631,00	01,15641,00	01,15651,00	01,15751,00			
Preis:	365,-	460,-	590,-	325,-			
Verbindungsprofil	VP-78.14	VP-78.19	VP-78.29	Befestigungselement	Distanzverbinder	Randbefestigung	Kreuzverbinder
Maß Länge in mm:	1315	1815	2815	Maß Länge in mm:	100	120	100 Dm
Artikel-Nr.:	01,15531,00	01,15541,00	01,15551,00	Artikel-Nr.:	01,15711,00	01,15731,00	01,15771,00
Preis:	30,-	40,-	45,-	Preis:	19,-	19,-	60,-

Gerne fertigen wir auch Sonderausführungen nach Ihren Wünschen.

## Gesetze, Vorschriften und wichtige Informationen zur Gefahrstofflagerung

### Wasserhaushaltsgesetz Paragraph 19g vom 23.02.2003

„Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen so beschaffen sein und so eingebaut, aufgestellt, unterhalten und betrieben werden, dass eine Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer Eigenschaften nicht zu besorgen ist.“

### Voraussetzungen zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten:

- „1. hinsichtlich des technischen Aufbaus
- a) die Lagerbehälter sind doppelwandig oder sie stehen als einwandige Behälter in einem flüssigkeitsdichten Auffangraum (Auffangwanne)
  - b) Auffangräume sind so bemessen, dass sie das Volumen des größten Einzelbehälters, mindestens aber 10 % des gesamten Lagervolumens zurückhalten können. Auffangräume dürfen grundsätzlich keine Abläufe haben.
  - c) In Wasserschutzgebieten müssen durch den Auffangraum 100 % des Lagervolumens zurückgehalten werden.“

### Einstufungen gemäß Gefahrstoffverordnung:


R 10	entzündlich flüssig, Flammpunkt 21-55 °C
R 11, R 15, R 17	leicht entzündlich (F) flüssig, Flammpunkt < 21 °C
R 12	hochentzündlich (F+) flüssig, Flammpunkt < 0 °C, Siedepunkt max. 35 °C Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C

### Wassergefährdungsklassen:

WGK 1	Schwach wassergefährdend
WGK 2	Wassergefährdend
WGK 3	Stark wassergefährdend

## Unser weiteres Herstellungsprogramm

### Maschinen-Leckölvannen und Bedienerplatzwannen

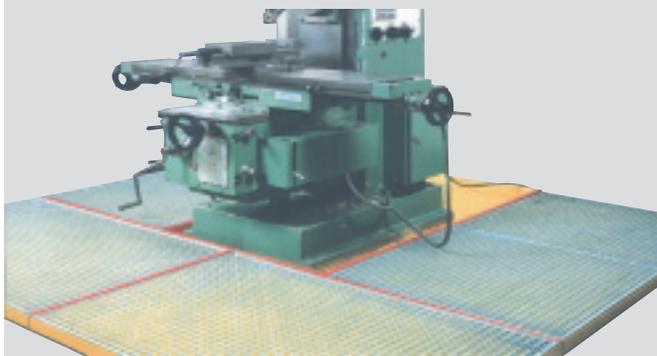

Umweltschutz im Betrieb - die Anforderungen steigen mit dem gewachsenen Umweltbewusstsein und den behördlichen Auflagen. Deshalb erweisen sich die bisher getroffenen Umweltschutzmaßnahmen oftmals als unzureichend.

Die Lösung bieten unsere Maschinen-Leckölvannen oder Bedienerplatzwannen mit Gleitschutzrosten, die einerseits den gesetzlichen Normen entsprechen und andererseits problemlos in die bestehende Infrastruktur Ihres Betriebes eingefügt werden können.

Für zusätzliche Informationen und zur technischen Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an:



Max-Weber-Straße 32  
D-25451 Quickborn  
Telefon : (0 41 06) 7 10 10  
(0700) www.exa.de  
Telefax : (0 41 06) 7 10 09  
E-mail : info@exa.de  
Internet : http://www.exa.de